Un magazzino che lavora per voi 24 ore su 24.

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA

La completa automazione consente di non arrestare mai le attività del deposito: il sistema infatti lavora 24 ore su 24, organizzandosi durante le ore notturne in base alle consegne del giorno dopo.

Un sistema automatizzato per un servizio eccellente.

SERVIZIO E LOGISTICA

In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di Complastex (anno 2006), è stato inaugurato un magazzino intensivo altamente automatizzato con una capienza complessiva di 2.000 pallet.

I pallet di prodotto finito provenienti dalla produzione vengono immessi nell'impianto e immagazzinati automaticamente dai due trasloelevatori. In base agli ordini dei Clienti, il robot antropomorfo, in linea con i trasloelevatori, preleva le confezioni e compone i pallet che, pesati ed etichettati, sono convogliati all'uscita dell'impianto, pronti per la spedizione.

La garanzia dell’integrità del prodotto.

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Chi utilizza i nostri prodotti sa quanto sia importante che al momento dell’applicazione risultino perfetti come quando escono di fabbrica. Per questo confezioniamo le nostre guarnizioni con sofisticate macchine automatiche che garantiscono delicatezza e precisione nell’avvolgitura ed evitano torsioni o schiacciamenti dannosi alla forma del prodotto.

Complastex, sempre pronta a proporre nuove soluzioni, ha progettato e brevettato un contenitore in cartone per il confezionamento delle guarnizioni che assicura protezione assoluta, leggerezza, maneggevolezza e stabilità nello stoccaggio.

CONFEZIONE COMPLASTEX

COMPLASTEX ha sviluppato una confezione innovativa in sostituzione delle tradizionali bobine e delle scatole contenenti bobine. Il nuovo imballo è una scatola con foro centrale provvista di “pretagli” tramite i quali, con una semplice operazione di strappo, la si converte in una bobina tradizionale. I vantaggi della nuova confezione sono:

- Riduzione del peso da movimentare per i prodotti confezionati in più bobine per scatola (le guarnizioni UP ad esempio): ogni bobina contenuta diviene una scatola a sé stante.
- Protezione del prodotto dallo sporco e dallo schiacciamento;
- Migliore sovrapponibilità e stabilità rispetto alle bobine tradizionali;
- Riduzione della quantità di rifiuti ingombranti.

La nuova confezione è protetta da domanda di brevetto Europeo n. EP 04425655.0 del 31.08.2004.

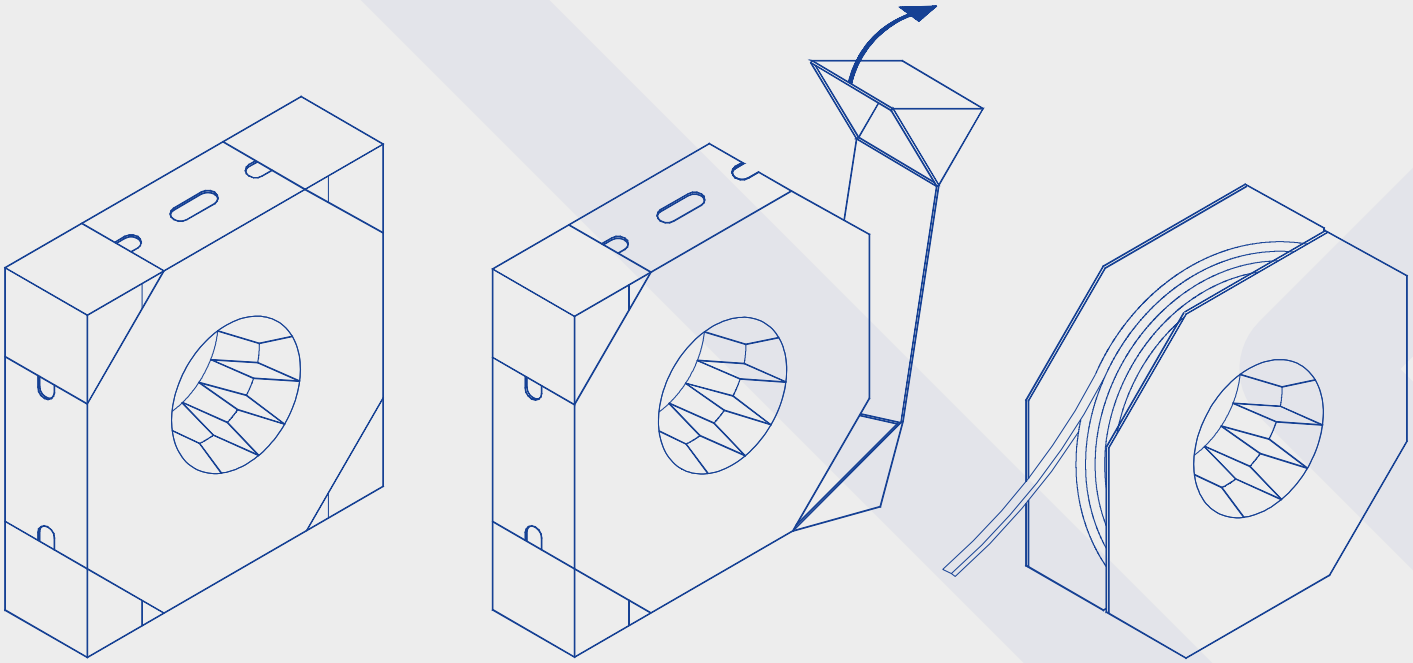

CATALOGO GENERALE - EDIZIONE NOVEMBRE 2013

INDICE per CODICE ARTICOLO 6

I) GENERALITÀ

La COMPLASTEX oggi 7
MATERIALI: Caratteristiche ed impieghi dei materiali utilizzati 8
- -EPDM 8
- -GOMMA TERMOPLASTICA 8
- -PVC 8
- -SILICONE 9

LA NORMATIVA EN 12365:2005 PER LE GUARNIZIONI 10
PRONTO A MAGAZZINO 11
PROGRAMMA GALILEO 14
KIT PER SISTEMA DOMAL TOP TB 65 14

II) GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER USI GENERALI

FORBICI per taglio e COLLANTE per guarnizione 16
CARRELLI porta guarnizione 17
Guarnizioni fermavetro SCATTO 19
- - Scatto vetro esterno 20

Guarnizioni fermavetro UP *21
Guarnizioni fermavetro UP WOOD 23
Guarnizioni fermavetro UNIVERSAL EPDM 24
Guarnizioni fermavetro TERMO-ACUSTICHE EPDM 25
Guarnizioni FERMAVETRO per spessori sottili 26
Guarnizioni per PERSIANE e ZANZARIERE 27
Guarnizioni per IMPIEGHI VARI *28
Accessori per SISTEMI LEGNO ALLUMINIO 28
TASSELLI per la posa dei VETRI 29

III) GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI

Guarnizioni e accessori per sistemi ALL.CO:
- - Guarnizioni di battuta e fermavetro interne 32
- - Guarnizioni e accessori per sistemi ALL.CO 5 34
- - Guarnizioni e accessori per sistema ALL.CO EXPORT 68 TT 35

Guarnizioni e accessori per sistemi ABITHAL 36
Guarnizioni e accessori per sistemi R 40/50/50TT/62TT 38
Guarnizioni e accessori per sistemi PROFILATI:
- - SISTEMA 1 40
- - EKU 40, 53, 53TT, 60 TT, 64TT, 72TT, 80TT, WOODART, WOODART TT 42
- - Guarnizioni e accessori per altri sistemi PROFILATI 47

Guarnizioni e accessori adatti a sistemi DOMAL TOP TB 65 48
Guarnizioni e accessori adatti a sistemi DOMAL 49
Guarnizioni e accessori adatti a sistemi INDINVEST 51
Guarnizioni e accessori per sistemi METRA 53
Guarnizioni e accessori per sistemi TWIN SYSTEM RX600 - RX700 55
Guarnizioni e accessori adatti a sistemi ETA 56
Guarnizioni per sistemi PASSERINI ALLUMINIO 58
Guarnizioni per sistema ALUMEC - SYNTHESIS 45 60

* Presentazione nuovi prodotti

Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono noti al meglio delle nostre conoscenze e non sono vincolanti per la COMPLASTEX SpA che si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o miglioria che riterrà opportuno senza alcun preavviso. Quanto illustrato nel presente catalogo è proprietà esclusiva della COMPLASTEX SpA e a termini di legge ne è vietata la riproduzione anche parziale se non esplicitamente autorizzata.

CAMPIONE GRATUITO - NON DESTINATO ALLA VENDITA

INDICE PER CODICE ARTICOLO

ARTICOLO	PAGINA
00UP2	21
00UP3	21
00UP4	21
00UP5	21
00UP6	22
00UP7	22
00UP8	22
0UP10	22
0UP3W	23
0UP4W	23
0UP5W	23
0UP6W	23
0UP7W	23
0UP8W	23
00Z02	27
00200	43
00207	52
00208	52
00245.2	28
00267/F01	28
00268	48
00271	48
00600/50	27
00600/55	27
00800	32
00801	32
00802	32
00803	32
00990	58
01001	27
01005	39-51-57-60
01010	58
01011	58
01017	33
01057	54
01074	26
01092	32
01104	27
01149	54
01155	37-55
01161	40
01163	53-60
01164	44-50
01245	27
01264	56
01300	35
01310	39-55
01791	33
01845	26
01851	49
01866	38-56
01986	38
02004	39
02005	58
02006	58
02007	54
02008	54
02021	33
02060	53
02089	24
02143	52
02178	44-49-60
02180	58
02194	24-39-41
" "	44-50-52-59-60
02195	24-39-41
" "	44-50-52-59-60
02197	24-39-41
" "	44-50-52-59-60
02217	43
02260	35-55
02261	42
02284	43
02285	42
02292	42
02338	36
02339	36
02340	43
02344	36
02348	37
02355	55
02368	51-56
02377	43
02389	40
02403	51
02404	51
02405	38-55-56
02415	40
02429	28-35-43
02473	54
02474	38
02486	47-52-56
02487	47-52-56
02489	51
02490	58
02500	53
02537	33
02574	40
02588	36
02594	36
02632	25
02633	25
02634	25
02655	36
02663	38-55
02666	50-53-58-60
02673	42
02690	54
02695	54
02699	38
02729	54-60
02730	54
02737	51
02763	38
02773	49
02800	32-35-37-41-44
" "	50-52-57-59-60
02801	32-35-37-50-57-59
02802	32-35-37-57
02803	32-35-37-57
02815	53
02833	51-56
02870	60
02874	42
02898	53
02924	49
02938	35
02945	41-52
02946	41-52
02972	44-49
02991	49
03017	33
03022	33
03028	54
03030	33
03049	49
03060	49
03064	58
03075	39-50-52-60
03084	34
03092	32-35
03149	54
03158	36
03161	40
03163	51-53-60
03182	29
03264	56
03313	48
03315	53
03791	33
03851	42-49-58
03866	38-55-56
03923	34
04018	38
04064	33
04123	42
04124	42
04128	36
04146	40
04147	42
04184	38
04185	53
04186	49
04187	49
04226	40
04236	51
04237	36
04271	36
04275	38
04307	51
04323	51
04361	42
04378	42
04434	48
04446	55
04462	53
04463	35
04464	56
06015	34
06077	34
06090	45
06100	34-35
06117	46
06119	46
06120	46
06136	37
06137	46
06140	46
06157	45
06175	47
06183	46
06270	28
06303	45
06304	45
06306	45
06312	46
06313	45
06345	45
06346	45
06347	45
06379	45
06397	46
06398	46
08001	20
08002	20
08003	20
08005	20
08006	20
08056	36
08067	20-35
08068	20
08069	20
08070	20
08071	20
08072	20
08073	20
08120	51
08162	43
08172	43
08208	48
08209	48
08225	48
020021	58
020087	42
020088	44
020089	25-44
020130	49
020157	25-44
020168	56
020191	38
020194	49
020203	39-55-57
020212	25-48
020271	55
020272	55
020273	57
020274	48
020275	48
020289	35
020316	55
020354	48
020360	53
020361	53
020369	56
099014	28
ART FORBICI	16
COLLANTE	16
ART BOB4	17
ART BOB1	17
TASSELLI VETRI	29

Sin dal 1956 ci siamo posti all'avanguardia nel settore della lavorazione dei materiali polimerici. La successiva nascita del settore delle guarnizioni di tenuta ci ha trovato pronti e tecnicamente preparati ad affrontare un nuovo mercato che, ad oggi, continua ad evolversi velocemente verso soluzioni a sempre più elevato contenuto tecnologico. Da allora i nostri Clienti ci hanno riconosciuto un ruolo di leader e questa è la ragione per cui la soddisfazione dei Clienti è il nostro obiettivo prioritario. Le guarnizioni e gli accessori di tenuta COMPLASTEX esaltano al massimo le prestazioni di tenuta e comfort dei serramenti sui quali sono impiegate grazie all'approfondito studio, all'accurata scelta dei materiali ed alla verifica finale della rispondenza ai requisiti richiesti.

Il nostro Ufficio Tecnico si avvale di strumenti progettuali avanzati ed opera in stretta connessione ed integrazione con l'Attrezzeria che dotata di macchine utensili sofisticate e di propri estrusori di prova, realizza tutte le nostre filiere che dovranno assicurare strette tolleranze produttive. Le materie prime dalla nostra lavorazione sono accuratamente selezionate e le formulazioni studiate appositamente per i nostri impieghi. Il processo produttivo è monitorato per assicurare la rispondenza dei prodotti a requisiti qualitativi predeterminati.

La programmazione degli ordini di produzione, realizzata attraverso l'impiego di sistemi informativi personalizzati alle nostre esigenze, favorisce la prontezza di risposta e garantisce l'ottimizzazione dei termini di consegna senza trascurare il mantenimento di una flessibilità che ci permetta di fare fronte ad improvvise richieste dei nostri Clienti.

Il nostro Sistema Qualità aggiorna ed armonizza continuativamente le procedure di produzione, controllo e logistiche e ci rende in grado di soddisfare prontamente le più svariate richieste della nostra Clientela ma la nostra forza maggiore è comunque riposta nelle risorse umane e nella esperienza maturata nei più di 50 anni di attività.

La gamma dei prodotti COMPLASTEX è in grado di coprire tutte le esigenze del settore della tenuta dei serramenti ed è rappresentata principalmente da:

- GUARNIZIONI in gomma EPDM monoestrusa e coestrusa
- GUARNIZIONI in gomma EPDM ALVEOLARE coestrusa
- GUARNIZIONI in gomma SILICONICA
- GUARNIZIONI in GOMMA TERMOPLASTICA monoestrusa e coestrusa
- GUARNIZIONI in PVC monoestruse e coestruse
- PROFILI in PVC rigido per tagli termici, unione legno-alluminio, e a disegno anche coestrusi
- ANGOLARI vulcanizzati
- TELAI di guarnizioni vulcanizzati
- TAPPI di continuità per inversioni di battuta in EPDM e POLIAMMIDE
- SPESSORI di posa per vetri

I prodotti riportati nel presente catalogo sono realizzati con materiali che ne esaltano le prestazioni e che sono indicati nella parte descrittiva di ogni articolo. Alcune guarnizioni sono proposte in diversi materiali: le differenze ed i criteri che dovrebbero guidare la scelta di una rispetto all'altra, sono esposti nella sezione successiva relativa ai materiali.

Il nostro Ufficio Tecnico è alla continua ricerca di nuovi materiali o formulazioni per l'avanzamento qualitativo delle guarnizioni di tenuta e per il miglioramento delle prestazioni dei serramenti. Siamo a completa disposizione dei nostri Clienti per soddisfare, con studi particolareggiati, ogni richiesta che non trovi riscontro in quanto esposto nelle pagine seguenti.

CERTIFICAZIONE ISO 9001/ UNI EN ISO 9001:2008

Certificato N. IT09/0003

SGS

COMPLASTEX Spa

Via Spadoni, 21/23 - 55014 Marlia (LU) - Italia

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008

Progettazione e produzione per estrusione e stampaggio ad iniezione di guarnizioni e sistemi di tenuta in gomma, gomma espansa, gomme termoplastiche e PVC, anche multi-componente, per serramenti e per il settore automobilistico.

Settore EA: 14

ACCREDIA

Certificate N. IT09/0003

SGS

COMPLASTEX Spa

Via Spadoni, 21/23 - 55014 Marlia (LU) - Italy

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008

Design and manufacturing by extrusion and injection moulding of gaskets and sealing systems made of rubber, sponge rubber, thermoplastic rubber and PVC, also by the combination of co-extruded components, for door and window systems and for the automotive sector.

EA Sector: 14

ACCREDIA

PREMESSA

I prodotti riportati nel presente catalogo sono realizzati in diversi materiali, in funzione dell'impiego per cui sono stati previsti, che sono specificati nella parte descrittiva a lato di ciascuno di essi. Per la scelta il Serramentista o il Progettista dovrebbero attenersi alle raccomandazioni fornite, eventualmente integrando la propria conoscenza con la consultazione dei paragrafi seguenti riguardanti le caratteristiche dei vari materiali.

EPDM

La gomma EPDM (identificata talvolta con il nome commerciale di DUTRAL), è una gomma sintetica da cui si ricavano mescole adatte alla produzione di manufatti per estrusione o stampaggio.
Le nostre guarnizioni in EPDM vulcanizzato in continuo sono realizzate con mescole formulate per esaltare le caratteristiche di questa gomma sintetica che, con particolare riguardo all'impiego come guarnizioni di tenuta per serramenti, sono:
- Eccellente resistenza ai raggi solari ed all' invecchiamento.
- Temperatura di impiego da -30 a 130 °C.
- Bassa deformazione permanente a trazione e compressione (compression set).
- Elevata stabilità dimensionale che minimizza l'inconveniente del ritiro.

Le nostre guarnizioni in EPDM possono essere impiegate all'esterno dei serramenti senza che si verifichi decadimento delle caratteristiche, indurimento o ritiro e conseguente riduzione delle prestazioni del serramento. La giunzione negli angoli delle guarnizioni in EPDM, o degli angolari di nostra fornitura alle guarnizioni, è normalmente eseguita per incollaggio a freddo con collanti cianoacrilici di nostra formulazione oppure mediante vulcanizzazione degli angoli e realizzazione di "telai" a misura che siamo in grado di fornire alla nostra Clientela.
Le materie prime che compongono le ns. guarnizioni in EPDM nascono da un'attenta opera di selezione e controllo, e rispondono a specifici requisiti prestazionali, sulla base di test condotti in riferimento a standard nazionali e internazionali (UNI, ISO, ASTM, DIN, ...), per il relativo dettaglio fare riferimento alle specifiche schede tecniche.
Le guarnizioni realizzate con mescole EPDM riportate nel presente catalogo sono contraddistinte con i codici numerici da 02000 a 02999, e da 020000 a 029999.

GOMMA TERMOPLASTICA

Nell'ottica del continuo miglioramento qualitativo dei prodotti offerti alla propria clientela, COMPLASTEX ha sviluppato una gamma di formulazioni di gomme termoplastiche poliolefiniche particolarmente adatte all'impiego come guarnizioni per serramenti.
La GOMMA TERMOPLASTICA unisce a caratteristiche meccaniche simili agli EPDM, la processabilità dei materiali termoplastici, semplificando la realizzazione di profili a geometria complessa e coestrusi in varie colorazioni. Le principali caratteristiche della GOMMA TERMOPLASTICA sono le seguenti:
- Eccellente resistenza ai raggi solari ed all' invecchiamento.
- Temperatura di impiego da -30 a 100 °C.
- Bassa deformazione permanente a trazione e compressione (compression set).
- Elevata stabilità dimensionale che minimizza l'inconveniente del ritiro.

Le guarnizioni in GOMMA TERMOPLASTICA possono essere impiegate all'esterno dei serramenti senza che si verifichi decadimento delle caratteristiche, indurimento o ritiro e conseguente riduzione delle prestazioni del serramento.
La giunzione degli angoli può essere eseguita per saldatura a lama calda o per incollaggio a freddo con specifici "primer" e collanti cianoacrilici di nostra formulazione.
Le materie prime che compongono le ns. guarnizioni in GOMMA TERMOPLASTICA nascono da un'attenta opera di selezione e controllo, e rispondono a specifici requisiti prestazionali, sulla base di test condotti in riferimento a standard nazionali e internazionali (UNI, ISO, ASTM, DIN, ...), per il relativo dettaglio fare riferimento alle specifiche schede tecniche.
Le guarnizioni in GOMMA TERMOPLASTICA riportate nel presente catalogo sono contraddistinte con i codici numerici da 05000 a 05999 per quanto riguarda le guarnizioni monoestruse e da 03000 a 03999 per le guarnizioni coestruse.

PVC

Il PVC è uno dei materiali plastici più diffusi a causa della versatilità di impiego unita ad un costo contenuto; la versatilità di miscelazione con un gran numero di additivi permette di produrre mescole dalle proprietà fisiche-chimiche notevolmente diversificate.
Le formulazioni destinate ad impieghi nel nostro settore possono essere suddivise in due tipologie:

- MESCOLE PLASTIFICATE, per la realizzazione di guarnizioni "morbide".

Le nostre guarnizioni in PVC sono caratterizzate da buone caratteristiche meccaniche dalla possibilità di essere prodotte in coestrusione con parti di durezze diverse e nei più svariati colori. Le guarnizioni in PVC, pur presentando ottima stabilità ai raggi ultravioletti ed all'ozono, e sopportando quindi esposizioni prolungate ai raggi solari ed agli agenti atmosferici, presentano dei limiti dovuti alla loro natura chimico-fisica e dovrebbero essere destinate ad utilizzi che non comportino esposizioni a temperature elevate ed a sollecitazioni meccaniche o dove non sia richiesta una elevata stabilità dimensionale (ritiro). Nel presente catalogo ne raccomandiamo l'impiego solo all'interno delle unità abitative.

Le guarnizioni in PVC sono incollabili a freddo tramite l'impiego di appositi collanti cianoacrilici o sono agevolmente saldabili a lama calda tramite l'impiego di apposite macchine di commercio.

- MESCOLE RIGIDE, per la realizzazione di profili.

Il PVC rigido, nelle sue svariate formulazioni, si presta ottimamente ad essere trasformato per estrusione rendendo possibile la produzione di profili con geometrie complesse difficilmente realizzabili con altri polimeri termoplastici. Le formulazioni delle mescole impiegate per la produzione dei nostri profili in PVC sono volte ad esaltare le caratteristiche chimico-fisiche proprie dell' impiego a cui saranno destinate: elevata resilienza ed elasticità, stabilità all' invecchiamento ed elevata stabilità dimensionale in un ampio campo di temperature di utilizzo (da -40 a 70°C per impieghi continuativi). Esempi di impiego sono i profili per tagli termici, profili per unione legno-alluminio, tapparelle ed altri profili impiegati in edilizia.

GOMME SILICONICHE

Le gomme siliconiche vulcanizzate sono caratterizzate da proprietà chimico-fisiche che, con riguardo all'impiego nel nostro settore, sono di assoluta superiorità rispetto agli altri elastomeri vulcanizzati. Sono proprie di questi materiali:

- Eccellente resistenza ai raggi solari ed all'invecchiamento.
- Temperatura di impiego da -40 a 200 °C, per le normali mescole, particolari formulazioni sono impiegabili in intervalli ancora più ampi.
- Bassissima deformazione permanente a trazione e compressione (compression set).
- Elevata stabilità dimensionale.

La giunzione degli angoli delle guarnizioni siliconiche può essere eseguita per incollaggio a freddo con l'impiego di collanti specifici o mediante vulcanizzazione degli angoli per la realizzazione di "telai" giuntati a misura che siamo in grado di fornire alla nostra Clientela.

Le guarnizioni siliconiche sono ottenibili in una vasta gamma di colorazioni. Le caratteristiche e le proprietà delle mescole da utilizzare sono da definire in base all'impiego. Il nostro Ufficio Tecnico è in grado di determinare le più adatte.

LA NORMATIVA EN 12365:2005 PER LE GUARNIZIONI

La normativa europea **EN 12365:2005** definisce un criterio di **classificazione** delle guarnizioni per serramenti attraverso un codice di identificazione costituito da una lettera e cinque cifre.
Questa classificazione contribuisce, insieme al disegno della guarnizione, a definire una "carta d'identità" del prodotto, permettendo l'identificazione in modo chiaro e semplice delle relative **specifiche**, sia in termini di **campo di applicazione** che di **performance**. Il codice è così formato:

1. Categoria	2. Campo di lavoro	3. Carico lineare a compressione	4. Temperatura d'impiego	5. Recupero elastico	6. Recupero dopo condizionamento
W/G	**da 1 a 9**	**da 1 a 9**	**da 1 a 6**	**da 0 a 7**	**da 0 a 7**

- La 1° casella **"Categoria"** indica tipologia del prodotto, definendo con la lettera W (Weatherstripping) la famiglia delle guarnizioni dinamiche (come ad es. guarnizioni di battuta e guarnizioni centrali) e come G (Gasket) la categoria delle guarnizioni statiche (come ad es. guarnizioni fermavetro, copricava, isolamento telaio muro o equivalente).

- La 2° casella **"Campo di lavoro"** identifica attraverso un numero il campo di lavoro di una guarnizione, ovvero la massima distanza alla quale può essere compressa (o flessa, o in ogni caso portata a deformazione) in base alla propria applicazione.

- La 3° casella **"Carico lineare a compressione"** identifica il carico lineare (N/m) necessario a comprimere la guarnizione fino alla misura del proprio campo di lavoro.

- La 4° casella **"Temperatura d'impiego"** indica la temperatura minima e massima in cui la guarnizione può essere utilizzata.

- La 5° casella **"Recupero elastico"** identifica il ritorno elastico percentuale della guarnizione dalla relativa posizione di lavoro verso la posizione a riposo.

- La 6° ed ultima casella **"Recupero dopo condizionamento"** identifica il ritorno elastico percentuale del materiale di cui è composta la guarnizione, dopo schiacciamento alla massima temperatura d'impiego, parametro definito nella quarta casella.

I valori numerici sono da interpretare secondo la tabella sotto indicata:

1. Categoria	2. Campo di lavoro	3. Carico lineare a compressione	4. Temperatura d'impiego	5. Recupero elastico	6. Recupero dopo condizionamento
0				Nessun requisito di performance	Nessun requisito di performance
1	≤ 1 mm	≤ 10 N/m	0 <-> +45 °C	> 30 - ≤ 40 %	> 30 - ≤ 40 %
2	> 1 - ≤ 2 mm	> 10 - ≤ 20 N/m	-10 <-> +55 °C	> 40 - ≤ 50 %	> 40 - ≤ 50 %
3	> 2 - ≤ 4 mm	> 20 - ≤ 50 N/m	-20 <-> +85 °C	> 50 - ≤ 60 %	> 50 - ≤ 60 %
4	> 4 - ≤ 6 mm	> 50 - ≤ 100 N/m	-25 <-> +100 °C	> 60 - ≤ 70 %	> 60 - ≤ 70 %
5	> 6 - ≤ 8 mm	> 100 - ≤ 200 N/m	-40 <-> +70 °C	> 70 - ≤ 80 %	> 70 - ≤ 80 %
6	> 8 - ≤ 10 mm	> 200 - ≤ 500 N/m	0 <-> +200 °C	> 80 - ≤ 90 %	> 80 - ≤ 90 %
7	> 10 - ≤ 15 mm	> 500 - ≤ 700 N/m		> 90 %	> 90 %
8	> 15 - ≤ 30 mm	> 700 - ≤ 1000 N/m			
9	> 30 mm	> 1000 N/m			

“PRONTO A MAGAZZINO”

COMPLASTEX S.P.A., nel perseguire la costante ottimizzazione dei servizi offerti alla propria clientela, è lieta di comunicare l’ampliamento del numero degli articoli con la **GARANZIA DI DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO** elencati qui di seguito:

ARTICOLI	QUANTITATIVO MASSIMO GARANTITO	TERMINE DI SPEDIZIONE
SERIE UP (nero)	fino ad 1 pallet per misura	MAX 1 GIORNO LAVORATIVO DAL RICEVIMENTO DELL’ORDINE
SERIE UP/F (bianco)	fino a 5 confezioni per misura	
SERIE UP/P (marrone)	fino a 5 confezioni per misura	
SERIE UP/Z (cristallo)	fino a 5 confezioni per misura	
01866-E	1 pallet (minimo quantitativo)	
01866	fino ad 1 pallet	
01017		
02763		
03149		
03851		
03866		
02699		
02021		
03017		
03092		
02924		
02666		
02500		
02285		
02673		
03163		
04018	fino a 3 confezioni	
04275	fino a 3 confezioni	
04064	fino a 3 confezioni	
04187	fino a 3 confezioni	
04124	fino a 3 confezioni	
04185	fino a 3 confezioni	

INDICAZIONE DELLA RICHIESTA “PRONTO A MAGAZZINO”

Per ottimizzare le ridotte tempistiche di evasione delle richieste garantite dal servizio ed evitare l’insorgere di spiacevoli incomprensioni è cortesemente richiesto ai gentili Clienti di contrassegnare all’interno del proprio ordine gli articoli per i quali si vuole usufruire del suddetto servizio con la dicitura **“PRONTO A MAGAZZINO”.**

CONDIZIONI COMMERCIALI

Il servizio non modifica le condizioni commerciali.

COMPLASTEX®

SEALING'S INNOVATION

C'È

Dal 1° febbraio 2010 la marcatura CE per i serramenti è obbligatoria. Collegati al nostro sito e potrai scaricare tutte le schede tecniche, le dichiarazioni di equivalenza funzionale, i certificati di prova per tenuta all'acqua, all'aria e al vento e anche i certificati di classificazione UNI EN 12365-1:2005 da allegare al tuo fascicolo di marcatura CE del serramento.
Ricordiamo che il serramento è un sistema complesso, il cui funzionamento dipende da molti fattori, le quote del presente catalogo sono ricavate da test su profili campione al meglio delle nostre conoscenze. Vieni a provare il tuo serramento in Complastex e verificane le reali prestazioni.

www.complastex.it - ce@complastex.it

COMPLASTEX®

SEALING'S INNOVATION

Sei sicuro della tenuta delle tue FINESTRE?

La marcatura CE del serramento ti impone di dichiarare le prestazioni dell'infisso. Anche se ti avvali del cascading ne resti sempre responsabile.

COMPLASTEX ti offre un servizio GRATUITO

Utilizzando le nostre guarnizioni:

- puoi verificare le reali prestazioni del tuo serramento;
- puoi ottenere un rapporto tecnico di prova e dimostrare l'equivalenza funzionale degli accessori utilizzati;
- puoi integrare il manuale FPC e se vuoi, ottenere l'ITT del tuo serramento*.

Il nostro Banco Prova, realizzato in collaborazione con IRcCOS, è estremamente flessibile, adattandosi alla tua finestra senza obbligarti alla realizzazione di alcuna cassaforma.

Prendi una finestra della tua produzione e provala subito da noi!

Il nuovo banco prova Complastex, con possibilità di test in sequenza, per prove di finestre, porte-finestre, scorrevoli e moduli di facciate continue di dimensioni fino a 4000 mm di larghezza x 4000 mm di altezza.

Contattaci per organizzare la tua prova.

ce@complastex.it

COMPLASTEX S.p.A.
Via Spadoni 21/23 - 55014 Marlia (LU)
Tel. 0583.30861 - Fax 0583.407434

*in procedura di witness testing, al solo costo delle spese di certificazione.

PROGRAMMA *Galileo*

Complastex rivisita la tenuta dei principali Sistemi per serramenti con i propri kit di guarnizioni speciali; è il **Programma "Galileo"**, che nasce per fornire la risposta più adatta alle tue esigenze e per aiutarti a realizzare un serramento più bello.
Ogni soluzione proposta è stata sottoposta a prova di tenuta all'aria, all'acqua ed al vento, e sono stati effettuati i calcoli di trasmittanza termica dei nodi, il tutto in accordo alla UNI EN 14351-1:2010, la norma relativa alla marcatura CE dei serramenti.
I report di prova sono disponibili al download dal sito **www.complastex.it.**

DALLA RICERCA COMPLASTEX
I PIÙ EFFICIENTI SISTEMI DI TENUTA
GRAZIE AI KIT MIGLIORATIVI
DEL PROGRAMMA "GALILEO".

IL MODO PER ELEVARE
LE PRESTAZIONI DEL SERRAMENTO
VERSO I MASSIMI LIVELLI
DI ISOLAMENTO ABBINATE
AD UN ALTO DESIGN.

KIT PER SISTEMA DOMAL TOP TB 65

MAGGIOR TENUTA E RESISTENZA - PIÙ SEMPLICE E VELOCE DA MONTARE

AFFIDABILITÀ E MASSIMA DURATA - ALTO ISOLAMENTO TERMICO

IN TINTA CON IL SERRAMENTO

Nuovo Kit modulare di guarnizioni Complastex adatto al sistema **Domal Top TB65** con tante configurazioni possibili.
Una tenuta senza pari, abbinata ad una altissima resistenza all'invecchiamento garantita dall'eccellente qualità dei materiali utilizzati.

Tempi di montaggio ridotti per un'installazione facile grazie alle guarnizioni di battuta e alle guarnizioni vetro che non necessitano di taglio negli angoli.
La guarnizione centrale a "pinna" con inserimento rapido ha un design di tipo tradizionale per il massimo dell'affidabilità.

Complastex è alla continua ricerca di nuovi materiali e formulazioni per l'avanzamento qualitativo delle guarnizioni di tenuta e per l'ottimizzazione delle prestazioni dei serramenti, senza trascurare l'aspetto estetico, grazie alla disponibilità di guarnizioni in tinta con il serramento.
Da questi studi derivano i Kit migliorativi del **Programma "Galileo"** di Complastex.

SEZIONE II

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER USI GENERALI SUGLI INFISSI

FORBICI PER TAGLIO GUARNIZIONE A 45°

ART. FORBICI

Consente di tagliare ad angolo a 45° la guarnizione per il serramento in legno.

COLLANTE RAPIDO ELASTOPLASTICO

per l'incollaggio delle guarnizioni
Conf.: scatola da 20 flaconi da 20 g ART. COLLA_20

MODALITÁ DI CONSERVAZIONE RIPORTATE IN ETICHETTA.
PER UN MIGLIORE INCOLLAGGIO SI CONSIGLIA
L' USO DI UN ATTIVATORE.

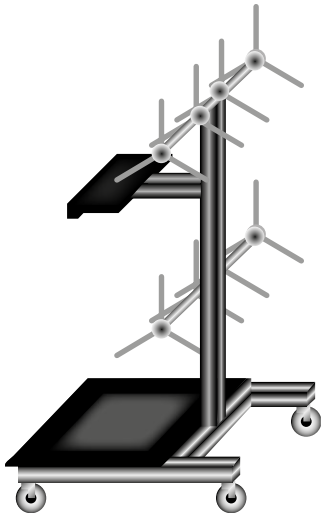

ART. BOB4

Aspo frizionato con guidafilo
4 Aspi rimovibili
Cambio rapido delle bobine
2 ruote con freno

Altezza 1810 mm
Larghezza 900 mm
Lunghezza 810 mm
Peso 46 kg
Portata 250 kg

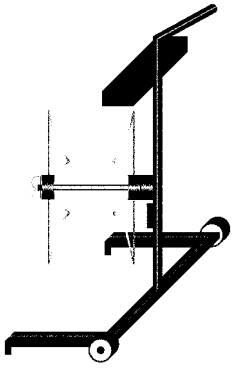

ART. BOB1

Aspo frizionato con guidafilo.
Aspo removibile.
Cambio rapido delle bobine.

Altezza 1000 mm
Larghezza 570 mm
Lunghezza 500 mm
Peso 7 kg

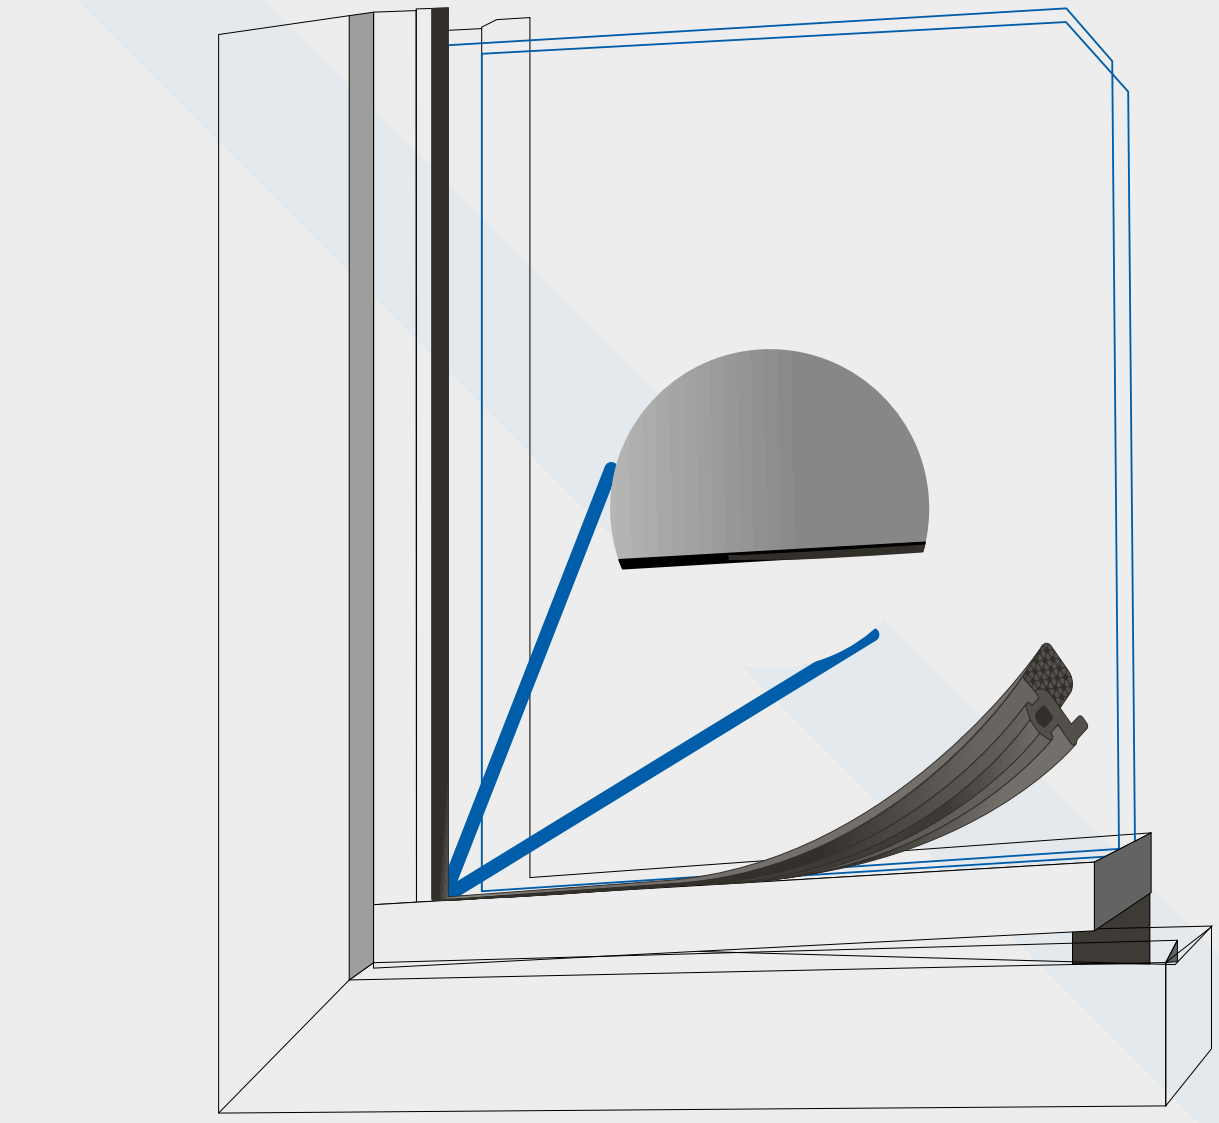

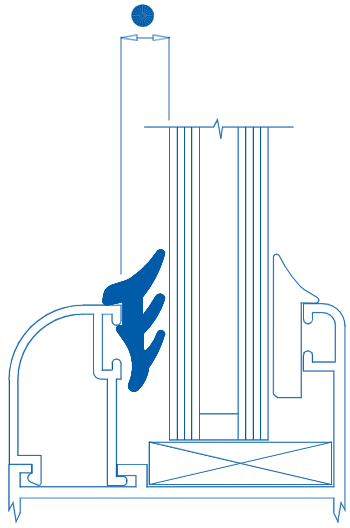

Le nostre guarnizioni fermavetro
UP
sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi di profili. La loro particolare geometria agevola la messa in opera. Le guarnizioni serie UP sono disponibili in colore:
- nero,
- bianco (00UP.. / F),
- marrone (00UP.. / P)
- cristallo (00UP.. / Z)

Da oggi disponibilli anche in finitura *RUVIDA*

Utilizzale anche nei kit *Galileo*!
A pag. 14 trovi tutti i dettagli del Programma Galileo.

● 2 mm
ART. 00UP2 *

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 400 m
Colori disponibili**:

● 3 mm
ART. 00UP3 *

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 300 m
Colori disponibili**:

● 4 mm
ART. 00UP4 *

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 250 m
Colori disponibili**:

● 5 mm
ART. 00UP5 *

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 150 m
Colori disponibili**:

* PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

**Disponibile anche nelle colorazioni speciali bianca, marrone e cristallo, oltre al colore base nero. Le varianti di colore potrebbero essere soggette a lotti minimi di fornitura.

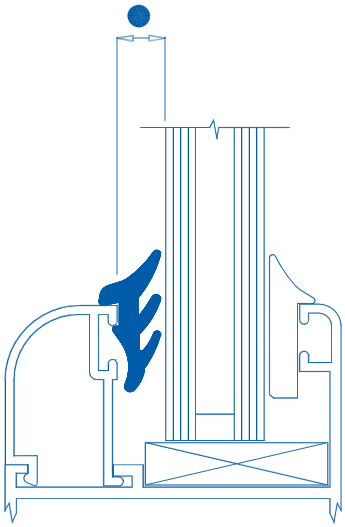

Le nostre guarnizioni fermavetro
UP
sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi di profili. La loro particolare geometria agevola la messa in opera. Le guarnizioni serie UP sono disponibili in colore:
- nero,
- bianco (00UP.. / F),
- marrone (00UP.. / P)
- cristallo (00UP.. / Z)

Da oggi disponibili anche in finitura *RUVIDA*

Utilizzale anche nei kit *Galileo*!
A pag. 14 trovi tutti i dettagli del Programma Gali-

● 6 mm
ART. 00UP6 *

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 125 m
Colori disponibili**:

● 7 mm
ART. 00UP7

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 90 m
Colori disponibili**:

● 8 mm
ART. 00UP8 *

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 70 m
Colori disponibili**:

● 10 mm
ART. 0UP10 *

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 60 m
Colori disponibili**:

* PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

**Disponibile anche nelle colorazioni speciali bianca, marrone e cristallo, oltre al colore base nero. Le varianti di colore potrebbero essere soggette a lotti minimi di fornitura.

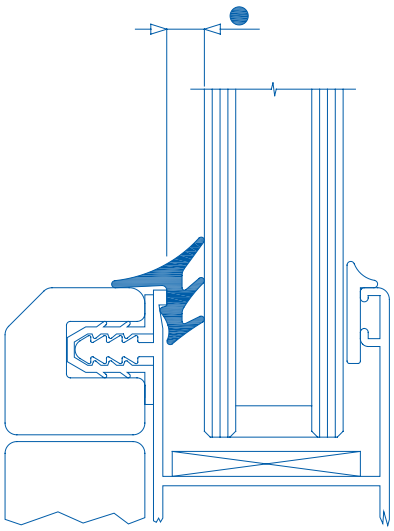

Le nostre guarnizioni fermavetro **UP WOOD** in colore *MARRONE**, *BIANCO (0UP..W / F), NERO (0UP..W/Q)* sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi LEGNO/ ALLUMINIO. La loro geometria agevola la messa in opera e raccorda uniformemente il vetro con la copertina in legno

● 3 mm
ART. 0UP3W

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 200 m

● 4 mm
ART. 0UP4W

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 150 m

● 5 mm
ART. 0UP5W

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 120 m

● 6 mm
ART. 0UP6W

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 100 m

● 7 mm
ART. 0UP7W

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 75 m

● 8 mm
ART. 0UP8W

Guarnizione vetro interna
in *PVC UNIVERSAL*
Conf.: scatola-bobina da 75 m

* Il colore marrone approssimativamente è comparabile al RAL8011

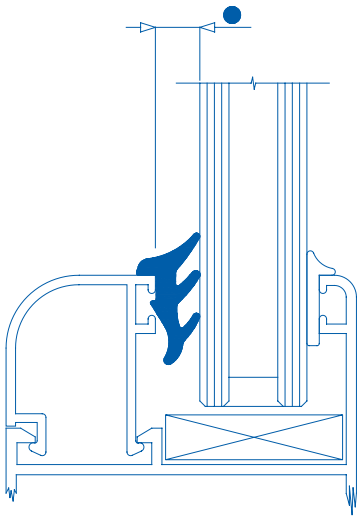

Le nostre guarnizioni fermavetro
UNIVERSAL EPDM
sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi di profilo.
La loro geometria e la lubrificazione superficiale rendono agevole la messa in opera.

● 3/4 mm

ART. 02194

Guarnizione vetro interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

● 5/6 mm

ART. 02195

Guarnizione vetro interna
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

● 7/8 mm

ART. 02197

Guarnizione vetro interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m



● 9/10 mm

ART. 02089

Guarnizione vetro interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 150 m

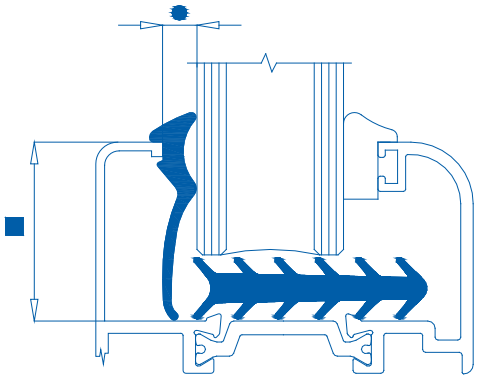

Le nostre guarnizioni fermavetro e sottovetro
TERMO-ACUSTICHE
sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi ed offrono migliori performance in termini di isolamento termico ed acustico.

Utilizzale anche nei kit *Galileo*!
A pag. 14 trovi tutti i dettagli del Programma Gali-

RIDOTTO IN SCALA

● 3 mm ■ 24-28 mm
ART. 02634

Guarnizione vetro interna termo-acustica
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 70 m

RIDOTTO IN SCALA

● 4/5 mm ■ 24-28 mm
ART. 02633

Guarnizione vetro interna termo-acustica
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 70 m

RIDOTTO IN SCALA

● 6/7 mm ■ 24-28 mm
ART. 02632

Guarnizione vetro interna termo-acustica
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 50 m

● 4/5 mm ■ 20-24 mm
ART. 020089

Guarnizione vetro interna termo-acustica
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 90 m

● 6/7 mm ■ 20-24 mm
ART. 020157

Guarnizione vetro interna termo-acustica
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 70 m

RIDOTTO IN SCALA

ART. 020212

Guarnizione isolamento termo-acustica
sottovetro in EPDM ALVEOLARE
Conf.: scatola-bobina da 50 m

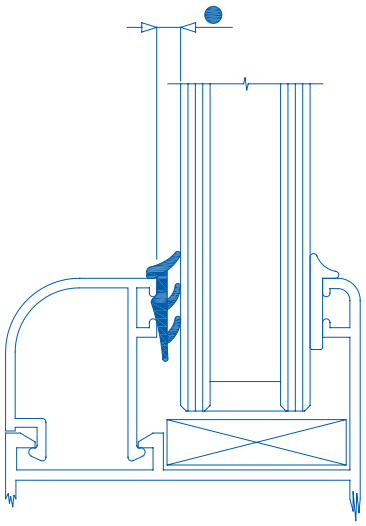

Guarnizioni per spessori sottili, realizzate in doppia durezza per rendere agevole l'inserimento.

● 1,5 mm

ART. 01845

Guarnizione vetro interna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 300 m

● 2,5 mm

ART. 01074

Guarnizione vetro interna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 03182

Lamella: ERRE
Guarnizione per lamella persiana orientabile
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 300 m

ART. 01001

Lamella: SP 54 NACO
Guarnizione per lamella persiana
orientabile
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 01104

Lamella: PER.LA 70, NACO
UNIVERSAL SYSTEM 55, ITALSYSTEM
Guarnizione per lamella persiana orientabile
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola bobina da 250 m

ART. 01245

Guarnizione di battuta persiana
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 00600/50

Guarnizione per fissaggio rete
zanzariera a pressione
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 00600/55

Guarnizione per fissaggio rete
zanzariera a pressione
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 00Z02

Guarnizione per fissaggio rete
zanzariera a pressione
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 300 m

NUOVO

GIESSE
Prodotto sviluppato in collaborazione con GSG International S.p.A.

GUARNIZIONE ANTE ALZANTI SCORREVOLI

ART. 099014

Guarnizione di battuta per ante alzanti scorrevoli
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

GUARNIZIONE COPRICAVA CAMERA EUROPEA

ART. 02429

Coprifilo per cava cerniera su telaio profili a camera Europea.
in EPDM SEMIRIGIDO
Conf.: bobine in scatola da 300 m

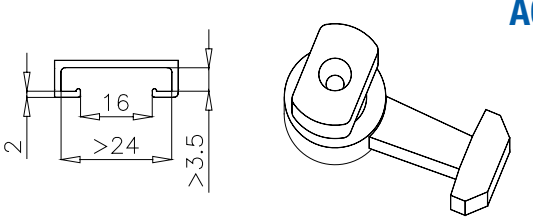

ACCESSORI per SISTEMI LEGNO ALLUMINIO

ART. 06270

Tassello di unione legno/alluminio.
in PA6
Conf.: Scatole 2500 pezzi



GUARNIZIONE per CAVALLETTI PORTAVETRO

ART. 00245.2

Guarnizione per cavalletti portavetro
adatto a profili con canale 10 mm
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 25 m

GUARNIZIONE DISPONIBILE
SOLO NEL COLORE BIANCO

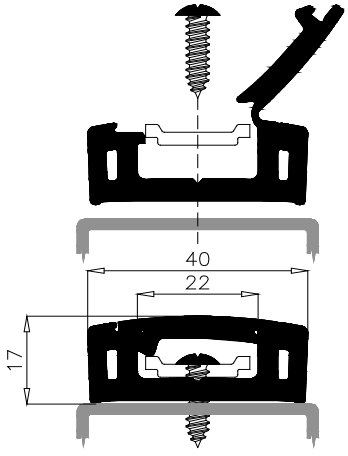

GUARNIZIONE UNIVERSALE per CAVALLETTI PORTAVETRO

ART. 00267/F01

Guarnizione per cavalletti portavetro UNIVERSALE

in PVC
Conf.: scatola-bobina da 15 m

GUARNIZIONE DISPONIBILE
SOLO NEL COLORE BIANCO



TASSELLI 30x18

- 30 x 18 x 2 BIANCO
- 30 x 18 x 3 GIALLO
- 30 x 18 x 4 ROSSO
- 30 x 18 x 5 NERO

Conf.: sacchetti in scatola da 10 kg



TASSELLI 40x24

- 40 x 24 x 2 BIANCO
- 40 x 24 x 3 GIALLO
- 40 x 24 x 4 ROSSO
- 40 x 24 x 5 NERO

Conf.: sacchetti in scatola da 10 kg

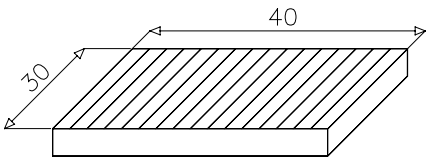

TASSELLI 40x30

- 40 x 30 x 2 BIANCO
- 40 x 30 x 3 GIALLO
- 40 x 30 x 4 ROSSO
- 40 x 30 x 5 NERO

Conf.: sacchetti in scatola da 10 kg

SEZIONE III

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI

ART. 03092

Sistemi: EXPORT 40-45-45T-50-50T, SICURBLIN, ALL.CO UNO CASSONETTO
Guarniz. di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01092

Sistemi: EXPORT 40-45-45T-50-50T, SICURBLIN, ALL.CO UNO CASSONETTO
Guarnizione di battuta interna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02800

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m

ART. 00800

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 2 mm
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02801

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 00801

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 3 mm
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 02802

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 4 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 00802

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 4 mm
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 150 m

ART. 02803

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 00803

Sistemi: ALL.CO
Guarnizione vetro interna spessore 5 mm
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 125 m

ART. 02021

Sistema: ALL.CO 5 SORMONTO
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11



ART. 04064

Sistema: ALL.CO 5 SORMONTO
Angolo stampato per guarnizione
centrale art. 02021
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02537

Sistema: ALL.CO 5 SORMONTO.
Guarniz. di battuta interna/esterna
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 03022

Sistema: ALL.CO 5 COMPLANARE
Guarniz.di battuta est. montaggio a battente .
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 150 m

ART. 03017

Sistema: ALL.CO 5 SORMONTO
Guarniz. di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01017

Sistema: ALL.CO 5 SORMONTO
Guarniz. di battuta interna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 03791

Sistema: ALL.CO 5 COMPLANARE
Guarniz. di battuta interna su aletta
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 500 m

ART. 01791

Sistema: ALL.CO 5 COMPLANARE
Guarnizione di battuta interna
su aletta
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 400 m

ART. 03030

Sistema: ALL.CO 5 SORMONTO
Guarniz. di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 03084

Sistema: ALL.CO 5
Guarniz. vetro int./est. 2 mm.
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 300 m

ART. 03923

Sistema: ALL.CO 5 PORTE
Guarniz. di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 150 m

ART. 06077



Sistema: ALL.CO 5 SORM. RIPORTO
Tappo tenuta riporto centrale
per profilo riporto VZ 3606
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 125 coppie

ART. 06015



Sistema: ALL.CO 5 SORMONTO
Squadretta di allineamento aletta di
sormonto interna
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 1000 pezzi

ART. 06100



Tappo drenaggio acqua per
asola 30 x 4 mm
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 1500 pezzi

RIDOTTO IN SCALA

ART. 020289

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 60 m

ART. 02260

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarniz. di battuta interna/esterna
in EPDM
Conf.: scatola da 900 m

ART. 03092

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarniz. di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01300

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione coprifilo
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 400 m

ART. 02429

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione copricava
in EPDM
Conf.: scatola da 300 m



ART. 06100

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Cappetta copriforo drenaggio
in PA6
Conf.: scatola da 1500 pezzi

NUOVO



ART. 04463

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Angolo stampato per guarnizione centrale
Art.020289
In EPDM
Conf.: scatola da 250 pezzi

ART. 08067

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione vetro esterna 3 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02938

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione vetro esterna 3 mm
in EPDM
Conf.: scatola da 300 m

ART. 02800

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione vetro interna 2 mm
in EPDM
Conf.: scatole da 700 m

ART. 02801

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione vetro interna 3 mm
in EPDM
Conf.: scatole da 500 m

ART. 02802

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione vetro interna 4 mm
in EPDM
Conf.: scatola da 400 m

ART. 02803

Sistema: ALL.CO EXPORT 68 TT
Guarnizione vetro interna 5 mm
in EPDM
Conf.: scatola da 400 m

ART. 02344

Cod. ABITHAL **8031**
Sistema: GREEN, KEEPER, WOOD
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 100 m

ART. 04128

Cod. ABITHAL **8032**
Sistema: GREEN, KEEPER, WOOD
Angolo stampato per guarnizione
centrale art. 02344
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 02588

Cod. ABITHAL **8053**
Sistema: EURO
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 120 m



ART. 04237

Cod. ABITHAL **8056**
Sistema: EURO
Angolo stampato per guarnizione
centrale art. 02588
in EPDM
Conf.: scatole da 500 pezzi

ART. 02594

Cod. ABITHAL **8055**
Sistema: EURO
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

ART. 04271

Cod. ABITHAL **8057**
Sistema: EURO
Angolo stampato per guarnizione
centrale art. 02594
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 02338

Cod. ABITHAL **8033**
Sistema: GREEN, KEEPER, OPEN, POINT, EURO, WOOD, CRISTAL
Guarnizione di battuta
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 900 m

ART. 08056

Cod. ABITHAL **8234**
Sistema: EUROWOOD
Guarniz.di battuta interna
in EPDM ALVEOLARE COESTRUSO
Conf.: bobine in scatola da 200 m

ART. 03158

Cod. ABITHAL **8021**
Sistema: GREEN, KEEPER, OPEN, POINT,
EURO, WOOD, CRISTAL
Guarnizione di battuta
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02655

Cod. ABITHAL **8235**
Sistema: EUROWOOD
Guarnizione isolamento legno alluminio
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m

ART. 02339

Cod. ABITHAL **8034**
Sistema: GREEN, KEEPER, OPEN,
POINT, EURO, WOOD, CRISTAL
Guarnizione vetro esterna sp. 3 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02800

Cod. ABITHAL **8035**
Sistema: GREEN, KEEPER, OPEN, POINT, EURO, WOOD, CRISTAL
Guarnizione vetro interna sp. 2 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m

ART. 02801

Cod. ABITHAL **8036**
Sistema: GREEN, KEEPER, OPEN, POINT, EURO, WOOD, CRISTAL
Guarnizione vetro interna sp. 3 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 02802

Cod. ABITHAL **8037**
Sistema: GREEN, KEEPER, OPEN, POINT, EURO, WOOD, CRISTAL
Guarnizione vetro interna sp. 4 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02803

Cod. ABITHAL **8038**
Sistema: GREEN, KEEPER, OPEN, POINT, EURO, WOOD, CRISTAL
Guarnizione vetro interna sp. 5 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02348

Cod. ABITHAL **8043**
Sistema: OPEN
Guarnizione copricava in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 200 m



ART. 06136

Cod. ABITHAL **7AV01**
Sistema: WOOD
Tassello fissaggio fermavetro in POLIAMMIDE RINFORZATO
Conf.: scatola da 1000 pz

ART. 01155

Cod. ABITHAL **7AA04**
Sistema: WOOD
Profilo isolatore canale accessori in PVC RIGIDO
Conf.: scatole da 400 m (100 barre da 4 m)

ART. 02474

REVAMPING
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

ART. 04184

REVAMPING
Angolo stampato per guarnizione
centrale art. 02474
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 02763

Sistema: R 40/50
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 200 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11



ART. 04018

Sistema: R 40/50
Angolo stampato per guarnizione
centrale art. 02763
in TERPRENE
Conf.: scatola da 500 pezzi

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02699

Sistema: R 50 TT, 72TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 160 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 04275

Sistema: R 50 TT
Angolo stampato per guarnizione
centrale art. 02699
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 020191

Sistema: R 62 TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 120 m

ART. 02405

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione di battuta
interna/esterna in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m

ART. 03866

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione di battuta interna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01866

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione di battuta
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02663

Sistema: R40/50, 50 TT, REVAMPING
Guarnizione copricava
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 200 m

ART. 01986

Sistema: R 40/50
Contrasto guarnizione centrale
in PVC RIGIDO
Conf.: rotolo da 400 m

ART. 02004

Sistema: R40/50, 50 TT, REVAMPING
Guarnizione vetro esterna
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

RIDOTTO IN SCALA

ART. 020203

Sistema: R50 TT, R62 TT, R72TT
Guarnizione fermavetro esterna per isolamento termico/acustico
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 80 m

ART. 02194

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione vetro interna
spessore 3/4 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

ART. 03075

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione vetro esterna
spessore 3 mm
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02197

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione vetro interna
spessore 7/8 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m

ART. 02195

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione vetro interna
spessore 5/6 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

ART. 01310

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione per zoccolo
in PVC COESTRUSO
Conf.: bobine in scatola da 400 m
(100 barre da 4 m)

ART. 01005

Sistema: R40/50, 50 TT, 62 TT, REVAMPING
Guarnizione di appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02415

SISTEMA 1 PE 40
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m



ART. 04146

Cod. PROFILATI 126-4146
SISTEMA 1 PE 40
Angolo stampato
guarnizione centrale art. 02415
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 02574

Cod. PROFILATI 126-2574
SISTEMA 1 PE 50
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 120 m



ART. 04226

Cod. PROFILATI 126-4226
SISTEMA 1 PE 50
Angolo stampato
guarnizione centrale art. 02574
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 03161

SISTEMA 1
Guarnizione di battuta
Mat.: GOMMA TERMOPLASTICA Coestruso
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 01161

SISTEMA 1
Guarnizione di battuta interna
Mat.: PVC Coestruso
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 02389

SISTEMA 1
Guarnizione di battuta
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 900 m

ART. 02946

SISTEMA 1
Cod. PROFILATI 126-2946
Guarnizione vetro esterna
ad infilare spessore 3 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02945

SISTEMA 1
Cod. PROFILATI 126-2945
Guarnizione esterna
ad infilare spessore 5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 02800

SISTEMA 1
Cod. PROFILATI 626-2800
Guarnizione vetro interna spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m

ART. 02194

SISTEMA 1
Cod. PROFILATI 126-2194
Guarnizione vetro interna spessore 3/4 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

ART. 02195

SISTEMA 1
Cod. PROFILATI 126-2195
Guarnizione vetro interna spessore 5/6 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

ART. 02197

SISTEMA 1
Cod. PROFILATI 126-2197
Guarnizione vetro interna spessore 7/8 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m

ART. 02292



Cod. PROFILATI 126-2292
Sistema: EKU 72TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 60 m

ART. 04123



Cod. PROFILATI 126-4123
Sistema: EKU 72TT
Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 02292
in EPDM

ART. 02285

Cod. PROFILATI 126-2285
Sistema: EKU 64TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 120 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 04124

Cod. PROFILATI 126-4124
Sistema: EKU 64TT
Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 02285 in EPDM
Conf.: scatola da 250 pezzi

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02261

Cod. PROFILATI 126-2261
Sistema: EKU 53-53TT-KOMPACT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

ART. 04147



Cod. PROFILATI 126-4147
Sistema: EKU 53-53TT-KOMPACT
Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 02261
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 02874

Cod. PROFILATI 126-2874
Sistema: EKU WOODART-WOODART TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 160 m

ART. 04361



Cod. PROFILATI 126-4361
Sistema: EKU WOODART-WOODART TT
Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 02874
in EPDM
Conf.: scatola da 250 pezzi

ART. 020087

Cod. PROFILATI 126-20087
Sistema: EKU 60 TT-80TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 45 m

ART. 04378



Cod. PROFILATI 126-4378
Sistema: EKU 60 TT-80TT
Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 020087
in EPDM
Conf.: scatola da 250 pezzi

ART. 02673

Cod. PROFILATI 126-2666
Sistema: EKU53-53TT-60TT-64TT-72TT-80TT-KOMPACT-WOODART-WOODART TT
Guarnizione di battuta in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 03851

Cod. PROFILATI 126-3851
Sistema: EKU53-53TT-64TT-72TT-KOMPACT
Guarnizione di battuta interna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 400 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 08162

Cod. PROFILATI 126-8162
Sistema: WOODART-WOODART TT
Guarnizione di battuta interna
in EPDM alveolare coestruso
Conf.: scatola-bobina da 90 m

ART. 00200

Cod. PROFILATI 126-200
Sistema: EKU WOODART-WOODART TT
Guarnizione di battuta interna
in COPLENE
Conf.: scatola da 200 m

ART. 08172

Sistema: EKU 80TT
Guarnizione termica supplementare in EPDM
alveolare coestruso
Conf.: scatola-bobina da 50 m

ART. 02284

Cod. PROFILATI 126-2284
Sistema: EKU40-53-53TT-64TT-72TT-KOMPACT
Guarnizione appoggio muro
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02217

Cod. PROFILATI 126-2217
Sistema: EKU WOODART-WOODART TT
Guarnizione fissaggio fermavetro
in EPDM
Conf.: bobina in scatola da 300 m

ART. 02429

Cod. PROFILATI 126-2429
Sistema:EKU40-53-53TT-60TT-
64TT-72TT-80TT-KOMPACT
Coprifilo per cava cerniera su telaio
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 02340

Cod. PROFILATI 126-2340
Sistema: EKU40-53-53TT-64TT-72TT-
KOMPACT
Guarnizione giunzione telai
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 320 m

ART. 02377

Cod. PROFILATI 126-2377
Sistema: EKUWOODART-
WOODART-TERMOLEGNO
Guarniz. coprifilo per riporto centrale
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02972

Cod. PROFILATI 126-2972
Sistema: EKU40-53-53TT-60TT-64TT-72TT-80TT-KOMPACT
Guarniz. vetro interna spessa 3,5 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 02178

Cod. PROFILATI 126-2178Sistema: EKU40-53-53TT-60TT-64TT-72TT-80TT-KOMPACT - EKUTTAS / EKU WOODART TT AS
Guarniz. vetro interna spessa 2,5 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 02194

Cod. PROFILATI 126-2194
Sistema: EKU40-53-53TT-60TT-64TT-72TT-80TT-KOMPACT - WOODART-WOODART TT
Guarniz. vetro interna spessa 3/4 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

ART. 02195

Cod. PROFILATI 126-2195
Sistema: EKU40-53-53TT-60TT-64TT-72TT-80TT-KOMPACT - WOODART - WOODART TT
Guarniz. vetro interna spessa 5/6 mm in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120m

ART. 02197

Cod. PROFILATI 126-2197
Sistema: EKU40-53-53TT-60TT-64TT-72TT-80TT-KOMPACT - WOORDART- WOODART TT
Guarniz. vetro interna spessa 7/8 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m

ART. 02800

Cod. PROFILATI 126-2800
Sistema: EKU40-53-53TT-60TT-64TT-72TT-80TT-KOMPACT - WOODART - WOODART TT
Guarniz. vetro interna spessa 2 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m



ART. 020088

Sistema: EKU 60 TT-80TT
Guarniz. vetro esterna spess. 4 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 120 m
Conf.: scatola-bobina da 60 m

ART. 020157

Sistema: EKU 60TT-80TT
Guarniz. vetro interna spess. 6-7 mm. in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 70 m

ART. 020089

Sistema: EKU 60 TT-80TT
Guarniz. vetro interna spess. 4-5 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m
Conf.: scatola-bobina da 90 m

ART. 01164

Sistema: EKU 40 - 53 - 53TT - 64TT - 72TT - KOMPACT
Guarnizione di appoggio per sigillatura Esterna vetro con silicone spessore 2 mm in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m



ART. 06090

Cod. PROFILATI 126-6090
Sistema: EKU 64TT - 72TT
Tappi tenuta riporto centrale
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06157

Cod. PROFILATI 126-6157
Sistema: EKU 53TT
Tappi tenuta riporto centrale
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06303

Cod. PROFILATI 126-93497
Sistema: EKU 53
Tappo tenuta riporto centrale G.A.
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06304

Cod. PROFILATI 126-6304
Sistema: EKU KOMPACT
Tappo tenuta riporto centrale
G.A. in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06379

Cod. PROFILATI 126-6379
Sistema: EKU 60TT
Tappi tenuta riporto centrale
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06306

Cod. PROFILATI 126-6306
Sistema: EKU KOMPACT
Tappi tenuta riporto centrale doppia battuta
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06345

Cod. PROFILATI 126-6345
Sistema: EKU 53TT
Tappi tenuta riporto centrale ARROTONDATO
IN POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06346

Cod. PROFILATI 126-6346
Sistema: EKU 64TT - 72TT
Tappi tenuta riporto centrale
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06347

Cod. PROFILATI 126-6347
Sistema: EKU KOMPACT 60-68TT
Tappo tenuta riporto centrale
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie



ART. 06313

Cod. PROFILATI 126-6313
Sistema: EKU WOODART - WOODART TT
Tappi tenuta riporto centrale
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 50 coppie

ART. 06397



Cod. PROFILATI 126-6397
Sistema: EKU 60TT
Tappo tenuta riporto centrale ARROTONDATO
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie

ART. 06398



Cod. PROFILATI 126-6398
Sistema: EKU 60TT
Tappo tenuta riporto centrale ARROTONDATO
aperture esterne
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 100 coppie

ART. 06312



Cod. PROFILATI 126-6312
Sistema: EKU40 - 53 - 53TT - 60TT
64TT - 72TT - KOMPACT
Squadretta allineamento aletta int. anta
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 2500 pezzi

ART. 06137



Cod. PROFILATI 126-6137
Sistema: EKU 40 - 53 - 53TT - 64TT - 72TT
Squadretta allineamento aletta est. telaio.
(Idonea per allineamento aletta est. profili anta
con fermavetro EKU40 - EKU53)
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 1000 pezzi

ART. 06119



Cod. PROFILATI 126-6119
Sistema: EKU 64TT
Tappo inferiore tenuta aria per porte
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 500 kit

ART. 06120



Cod. PROFILATI 126-6120
Sistema: EKU 72TT
Tappo inferiore tenuta aria per porte
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 500 kit

ART. 06140



Cod. PROFILATI 126-6140
Sistema: EKU 53 - 53TT - 64TT - 72TT
KOMPACT
Tassello a scatto per fissaggio copertine
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 1000 pezzi

ART. 06183



Cod. PROFILATI 126-6183
Sistema: EKU40 - 53 - 53TT - 64TT
72TT - KOMPACT
Tassello a scatto per fermavetro arrotondato
Profili 4197-4290-4291-4292
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 1250 pezzi

ART. 06117



Cod. PROFILATI 126-6117
Sistema: EKU 53 - 53TT - 64TT - 72TT
Tappi chiudibattuta inversione
per porte in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 500 kit

ART. 02486

Cod. PROFILATI 635-841.4
SISTEMA PE 70-70TT-120TTSLIDE
Guarnizione vetro est.spessore 2.5 mm.
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02487

Cod. PROFILATI 635-851.4
SISTEMA PE 70-70TT-120TT SLIDE
Guarniz.vetro est. spess. 5 mm.
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

RIDOTTO IN SCALA

ART. 02991

Cod. PROFILATI 626-2991
SISTEMA: 120TTSLIDE-WOODART TT, TTAS, WOODART TTAS
Guarnizione tenuta centrale
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 100 m



ART. 06175

SISTEMA 1
Cod. PROFILATI 826-6175
PROFILO S07115
Tappo compensatore
in POLIAMMIDE
Conf.: scatola da 2.000 coppie

ART. 020274

Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 100 m

PROGRAMMA Galileo

ART. 04434

Angolo stampato per guarnizione centrale art. 020274
In EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

PROGRAMMA Galileo

ART. 08209

Guarnizione isolamento termico
In EPDM alveolare coestruso
Conf.: scatola-bobina da 60 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

PROGRAMMA Galileo

ART. 00268

Guarnizione estetica supplementare
In PVC
Conf.: scatola-bobina da 50 m.
Colori disponibili*:

PROGRAMMA Galileo

ART. 00271

Guarnizione termoestetica supplementare
In PVC
Conf.: scatola-bobina da 40 m.
Colori disponibili*:

PROGRAMMA Galileo

ART. 08208

Guarnizione di battuta interna
In EPDM alveolare coestruso
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PROGRAMMA Galileo

ART. 03313

Guarnizione di battuta interna/esterna
in TPE coestruso
Conf.: bobine in scatola da 300 m
Colori disponibili*:

PROGRAMMA Galileo

ART. 020354

Guarnizione di battuta interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

PROGRAMMA Galileo

ART. 08225

Guarnizione vetro esterna
spessore 4 mm.
In EPDM alveolare coestruso
Conf.: scatola-bobina da 200 m
Colori disponibili*:

PROGRAMMA Galileo

ART. 020275

Guarnizione vetro termo acustica
spessore 4 mm.
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 80 m
Colori disponibili*:

PROGRAMMA Galileo

SOLUZIONI FERMAVETRO

- Serie UP *pag. 21-23*

- Serie TERMOACUSTICHE *pag. 25*



ART. 020212

Guarnizione isolamento termo-acustica
sottovetro in EPDM ALVEOLARE
Conf.: scatola-bobina da 50 m

PROGRAMMA Galileo

*Disponibile anche nelle colorazioni speciali bianca e marrone, oltre al colore base nero. Le varianti di colore potrebbero essere soggette a lotti minimi di fornitura.

ART. 02773

Sistema: DOMAL STOPPER / PG
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 300 m



ART. 04186

Sistema: DOMAL STOPPER / PG
Angolo stampato per guarnizione centrale art. 02773
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 02924

Sistema: DOMAL BREAK PA52
EXTRATHERMIC 62
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 120 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 04187

Sistema: DOMAL BREAK PA52
EXTRATHERMIC 62
Angolo stampato per guarnizione centrale art. 02924 in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11



RIDOTTO IN SCALA

ART. 020130

Sistema: DOMAL BREAK PA70S
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 30 m



RIDOTTO IN SCALA

ART. 020194

Sistema: DOMAL WOOD 85
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 60 m

ART. 03060

Sistema: DOMAL 40
Guarnizione di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 03851

Guarnizione di battuta interna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 400 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01851

Guarnizione di battuta interna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 350 m

ART. 03049

Sistema: DOMAL STOPPER PG
tipologia a BATTENTE
Guarnizione di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02178

Guarnizione fermavetro esterna spessore 2.5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 02972

Guarnizione fermavetro esterna
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 03075

Guarnizione fermavetro esterna
spessore 3 mm.
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 01164

Guarnizione di appoggio per sigillatura esterna vetro con silicone spessore 2 mm
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02800

Guarnizione fermavetro interna
spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m

ART. 02801

Guarnizione fermavetro interna
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 02194

Guarnizione fermavetro interna
spessore 3/4 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

ART. 02195

Guarnizione fermavetro interna
spessore 5/6 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

ART. 02197

Guarnizione fermavetro interna
spessore 7/8 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m

ART. 02666

Guarnizione di battuta interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 900 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02403

Sistema: GOLD 400/450/450TT/500/502HC
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m



ART. 04236

Sistema: GOLD 400/450/450TT/500/502HC
Angolo stampato per guarnizione centrale
ART.02403
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 02489

Sistema: GOLD 490TT
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 160 m



ART. 04307

Sistema: GOLD 490 TT
Angolo stampato per guarnizione centrale
ART.02489
in EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi



ART. 02404

Sistema: GOLD 600TT/600HC
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 100 m



ART. 04323

Sistema: GOLD 600TT/600HC
Angolo stampato per guarnizione centrale
ART.02404
in EPDM
Conf.: scatola da 250 pezzi

ART. 02833

Sistemi: GOLD
Guarnizione di battuta interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m



ART. 08120

Sistema: GOLD COUNTRY
Guarnizione di battuta interna
in EPDM ALVEOLARE COESTRUSO
Conf.: bobine in scatola da 120 m

ART. 02368

Sistemi: GOLD
Guarnizione di battuta interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 02737

Sistema: Persiana GOLD LARIO
Guarnizione di battuta int./est.
in EPDM
Campo di Utilizzazione:DISTANZIALE telaio muro
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 03163

Sistemi: GOLD
Guarnizione di battuta interna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 400 m

ART. 01005

Sistemi: GOLD
Guarnizione di appoggio per sigillatura
esterna vetro con silicone spessore 2 mm
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina 250m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02486

Sistemi: GOLD
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 2.5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02487

Sistemi: GOLD
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 02143

Sistemi: GOLD
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 3.5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 03075

Sistemi: GOLD
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 3 mm
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02945

Sistemi: ALPHA
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 02946

Sistemi: ALPHA
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02800

Sistemi: ALPHA, GOLD
Guarnizione fermavetro interna
spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m

ART. 02194

Sistemi: ALPHA, GOLD
Guarnizione fermavetro interna
spessore 3/4 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

ART. 02195

Sistemi: ALPHA, GOLD
Guarnizione fermavetro interna
spessore 5/6 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

ART. 02197

Sistemi: ALPHA, GOLD
Guarnizione fermavetro interna
spessore 7/8 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m

ART. 00207

Sistema: GOLD COUNTRY
Guarnizione isolamento legno
alluminio in PVC
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 00208

Sistema: GOLD COUNTRY
Guaranizione di fissaggio fermavetro
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 020360

Sistema: NC65STH, NC65STH-i
Guarnizione centrale
In EPDM
Conf.: scatola da 100m

ART. 04462

Sistema: NC65STH, NC65STH-i
Angolo stampato per guarnizione centrale
Art.020360
Conf.: scatola 250 pezzi

ART. 02500

Sistema: NC 45/55 INTERNATIONAL
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11



ART. 04185

Sistema: NC 45/55 INTERNATIONAL
Angolo stampato per guarnizione centrale
art. 02500
in EPDM
Conf.: scatola 500 pezzi

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02898

Sistema: NC 45 Super THERMIC
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 150 m

ART. 02666

Sistema: NC 45/68 SUPER THERMIC, NC 45/55 INTERNATIONAL, PERSIANA, SUPERBLINDO
Guarnizione di battuta interna in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 900 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02060

Sistema: Nuovo NC 40/50 SORMONTO
Guarnizione di battuta interna/esterna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m

ART. 02815

Sistema: NC 45/68, SUPER THERMIC, NC 45/55 INTERNATIONAL, SUPERBLINDO
Guarnizione di battuta porta
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m

ART. 020361

Sistema: NC50STH, NC65STH, NC65STH-i, NC75STH, NC75STH-i
Guarnizione di battuta interna
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 300 m.

ART. 03315

Sistema: NC50STH, NC65STH, NC65STH-i, NC75STH, NC75STH-i
Guarnizione di battuta interna
In GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 300 m.

ART. 03163

Sistema: NC 45/68 SUPER THERMIC, NC 45/55 INTERNATIONAL, PERSIANA, SUPERBLINDO
Guarnizione di battuta interna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 400 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01163

Sistema: NC 45/68 SUPER THERMIC, NC 45/55 INTERNATIONAL, PERSIANA, SUPERBLINDO
Guarnizione di battuta interna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 350 m

ART. 03149

Sistema: Nuovo NC 40/50 SORMONTO
Guarnizione di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01149

Sistema: NC 40/50
Guarnizione di battuta
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 03028

Sistema: Nuovo NC 40/50 SORMONTO
Guarnizione di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02007

Sistema: BALCONI, NUOVO NC 40/50,
SUPERBLINDO, NC 45/55 INTERNATIONAL
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 02008

Sistema: NC 45/68 SUPER THERMIC
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02690

Sistema: SUPERBLINDO
Guarnizione fermavetro
interna spesore 3 mm in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 400 m

ART. 02695

Sistema: NC 45/68 SUPER THERMIC
Guarnizione fermavetro esterna
spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m

ART. 02730

Sistema: NC 45/55 INTERNATIONAL
Guarnizione fermavetro interna
spessore 5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 02473

Sistema: NUOVO NC 40/50
Guarnizione fermavetro interna
spessore 4 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 01057

Sistema: NC 40/50,
Guarnizione di battuta
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 400 m

ART. 02729

Sistema: NC 45/55 INTERNATIONAL, NC 45/68
SUPER THERMIC, NUOVO NC 50, PERSIANA
Guarnizione per zoccolo in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m



ART. 020271

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 90 m

ART. 02260

Sistema: TWIN SYSTEM CX600 - CX700
Guarniz. di battuta interna/esterna
in EPDM
Conf.: scatola da 900 m

ART. 020316

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Guarnizione di battuta/acustica esterna
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 400 m

ART. 02355

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Guarn. di battuta per ferramenta a nastro
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 200 m

RIDOTTO IN SCALA

ART. 020203

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Guarnizione fermavetro esterna
per isolamento termico/acustico
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 80 m

ART. 01310

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Guarnizione per zoccolo
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola da 400 m (100 barre da 4 m)

ART. 04446

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Angolo stampato per guarnizione
centrale Art. 020271
in EPDM
Conf.: scatola da 250 pezzi

ART. 02405

Sistema: TWIN SYSTEM RX600 - RX700
Guarnizione di battuta
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m

ART. 020272

Sistema: TWIN SYSTEM RX700-CX700
Guarnizione termica supplementare
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

ART. 03866

Sistema: TWIN SYSTEM RX600 - RX700
Guarnizione di battuta ad infilare
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02663

Sistema: TWIN SYSTEM RX600 - RX700
Guarnizione copricava
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 200 m



ART. 01155

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Canalina di isolamento per ferramenta
in PVC
Conf.: scatola da 400 m (100 barre da 4 m)

ART. 020273

Sistema: TWIN SYSTEM RX600-RX700-CX600-CX700
Guarnizione sotto vetro
per isolamento termico/acustico
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 160 m

ART. 020369

Guarnizione centrale
In EPDM
Conf.: scatola da 120 m.



ART. 04464

Angolo stampato per guarnizione centrale
Art. 020369
In EPDM
Conf.: scatola da 500 pezzi

ART. 020168

Sistema: SF ROADa 520
Guarnizione centrale
In EPDM
Conf.: scatola da 120 m

ART. 02405

Sistemi: ROAD
Guarnizione di battuta interna
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 300 m

ART. 02833

Sistemi: START
Guarnizione di battuta interna
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02368

Sistemi: START
Guarnizione di battuta interna
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 03264

Sistemi: SF START 470, 560, 640, 760
PF START 560, 640, 760; START 410,510;
FLEX50; Persiana CLICK
Guarnizione di battuta interna
In GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 01264

Sistemi: SF START 470, 560, 640, 760
PF START 560, 640, 760; START 410,510;
FLEX50; Persiana CLICK
Guarnizione di battuta interna
In PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 03866

Sistemi: SF ROAD 520, 600
Guarnizione di battuta interna
In GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01866

Sistemi: SF ROAD 520, 600
Guarnizione di battuta interna
In PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02486

Sistemi: START, ROAD
Guarnizione vetro est. spessore 2.5 mm
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 02487

Sistemi: START, ROAD
Guarnizione vetro est. spessore 5 mm
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 150 m

ART. 020203

RIDOTTO IN SCALA

Sistemi: SF START 470, 560, 640, 760
PF START 560, 640, 760; FW START 420, 470, 580; SF ROAD 520, 600
Guarnizione vetro est. termo-acustica spessore 3 mm
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 80 m

ART. 01005

Sistemi: START, ROAD
Guarnizione di appoggio per sigillatura Esterna vetro con silicone spessore 2 mm
In PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02800

Sistemi: START, ROAD, AS FIRE 888
Guarnizione vetro interna spessore 2 mm
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 350 m

ART. 02801

Sistemi: START, ROAD, AS FIRE 888
Guarnizione vetro interna spessore 3 mm
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02802

Sistemi: START, ROAD, AS FIRE 888
Guarnizione vetro interna spessore 4 mm
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 02803

Sistemi: START, ROAD, AS FIRE 888
Guarnizione vetro interna spessore 5 mm
In EPDM
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 02005

Sistema: EKIP 40 COMPLANARE
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

ART. 02180

Sistema: EKIP 40 SORMONTO
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

ART. 02490

Sistema: EKIP MAASTRICHT 53-STH76
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 90 m

ART. 020021

Sistema: EKIP MAASTRICHT TH60-TH68
Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 90 m

ART. 02666

Sistema: EKU 53, MAASTRICHT, MAASTRICHT TH60/TH68/STH76
Guarnizione di battuta interna in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 900 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 02006

Sistema: EKIP 40, 50 COMPLANARE,
EKIP THERMO 53
Guarnizione di battuta interna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 300 m

ART. 03851

Sistema: EKU 53, MAASTRICHT,
MAASTRICHT TH68/TH60/TSTH76
Guarnizione di battuta interna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 400 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 03064

Sistema: EKIP 40/50 SORMONTO
Guarnizione di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 300 m

ART. 01010

Sistema: EKIP 40/50 SORMONTO
Guarnizione di battuta interna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 200 m

ART. 01011

Sistema: EKIP 40 PERSIANA
Guarnizione di battuta
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 400 m

ART. 00990

SISTEMI: EKIP 40/50 SORMONTO, EKIP 40/50 COMPLANARE, EKIP THERMO 53
Guarnizione per zoccolo
in PVC
Conf.: scatola-bobina da 50 m

ART. 02800

Sistema: EKIP 40/50 SORMONTO
Guarnizione fermavetro interna
spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m

ART. 02801

Sistema: EKIP 40/50 COMPLANARE
Guarnizione fermavetro interna
spessore 3 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 02194

Sistema: EKIP MAASTRICHT
Guarnizione fermavetro interna
spessore 3/4 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

ART. 02195

Sistema: EKIP 40 THERMO 53
Guarnizione fermavetro interna
spessore 5/6 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

ART. 02197

Sistema: EKIP 40 NUOVO
Guarnizione fermavetro interna
spessore 7/8 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m

ART. 02870

Guarnizione centrale
in EPDM
Conf.: scatola da 200 m

ART. 02666

Guarnizione di battuta interna/esterna
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 900 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 03163

Guarnizione di battuta interna/esterna
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 400 m

PRONTO A MAGAZZINO: VEDI PAG. 11

ART. 01163

Guarnizione di battuta interna/esterna
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 350 m

ART. 02178

Guarnizione fermavetro esterna
spessore 2.5 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 500 m

ART. 03075

Guarnizione fermavetro esterna
spessore 3 mm.
in GOMMA TERMOPLASTICA COESTRUSA
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 01005

Guarnizione di appoggio per sigillatura esterna vetro con silicone spessore 2 mm
in PVC COESTRUSO
Conf.: scatola-bobina da 250 m

ART. 02800

Guarnizione fermavetro interna
spessore 2 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 700 m

ART. 02194

Guarnizione fermavetro interna spessore 3/4 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 360 m

ART. 02195

Guarnizione fermavetro interna spessore 5/6 mm
in EPDM
Conf.: scatola-bobina da 120 m

ART. 02197

Guarnizione fermavetro interna
spessore 7/8 mm
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 180 m

ART. 02729

Guarnizione per zoccolo
in EPDM
Conf.: bobine in scatola da 600 m

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI