


Eplu

**NON UN CONTROTELAIO
QUALUNQUE!** by **MIXALL**



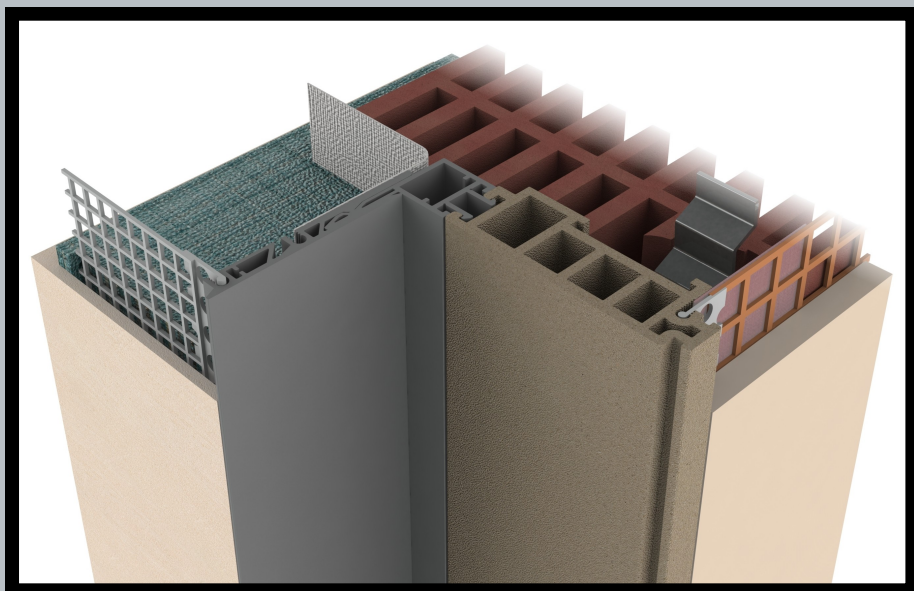


IL CONTROTELAIO MULTIPLO CHE OSPITA TUTTI I SERRAMENTI
DEL PIANETA, SENZA LIMITI DI FORMA E DI SEZIONE.

PRATICO


VELOCE

COMPLETO

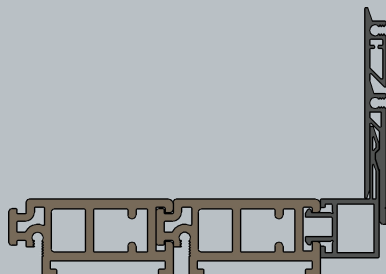


Il controtelaio Eplu è stato sviluppato per ottenere i migliori risultati in tema di isolamento termoacustico. I profili che lo compongono sono combinabili tra loro e coprono tutte le sezioni di qualunque serramento costruito con qualsiasi materiale.

SIMULAZIONE CONTROTELAIO STANDARD

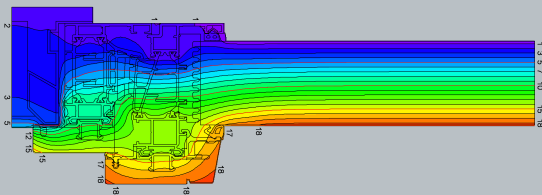

SIMULAZIONE CONTROTELAIO ISOLATO Eplu

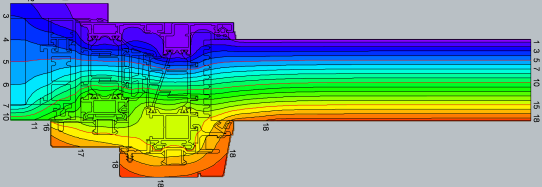


All'esterno, sono previste 3 misure di battuta: 22 - 35 - 58 mm. Grazie alle battute variabili è possibile abbinare zanzariere di vari spessori, le guide degli avvolgibili, persiane o scuri.

E' inoltre possibile costruire il controtelaio con 2,3 o 4 lati chiusi, con o senza battute riportate.

Nel caso del quarto lato inferiore, senza la battuta riportata sullo stesso, si può affiancare il davanzale esterno ed interno e mantenere un perfetto isolamento.

Le particolarità del sistema, oltre alla combinazione multipla, sono:

- le zanche a murare in acciaio zincato sp.15/10 che prevedono anche il fissaggio sicuro e stabile del serramento con l'utilizzo di comuni viti autofilettanti e regolatori di fissaggio;
- le staffe in acciaio zincato sp. 15/10, per il fissaggio del controtelaio alla muratura tramite viti ed il successivo fissaggio del serramento;
- la rete in fibra di vetro per l'intonaco con maglia quadra grande già applicata o da applicare;
- la rete esterna per il cappotto con maglia quadra piccola già applicata o da applicare sulle battute da 35 o 58 mm;
- un profilo supplementare in alluminio da utilizzare nel caso in cui il serramento venga fissato sul bordo interno del controtelaio per garantirne la portata.

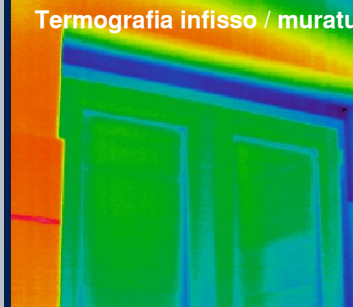


Il controtelaio Eplu contribuisce al comfort abitativo ed elimina la formazione di condensa.





Manifestazione della muffa con effetto caldo / freddo sulla muratura


e alla salvaguardia del benessere e di muffe tra l'infisso e la muratura.

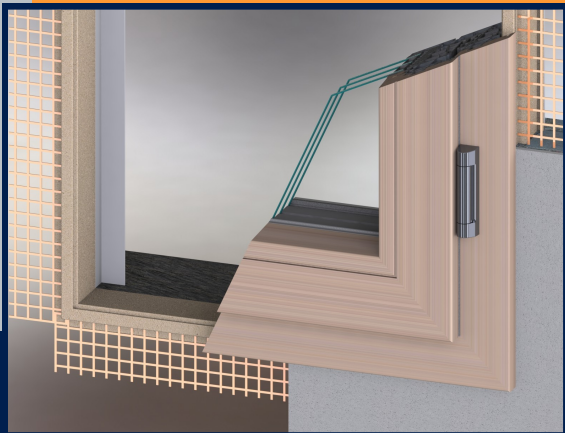

Dettagli di posa (INTERNO)







Dettagli di posa (ESTERNO)

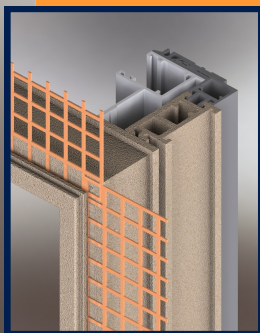

Soluzione modulare con guida per avvolgibile




Soluzione ad elementi multipli

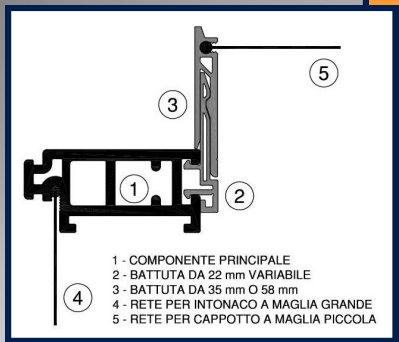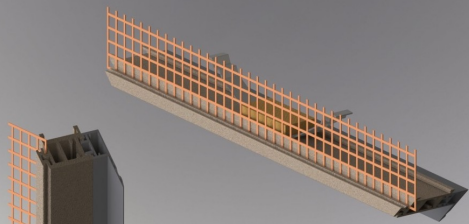

Esempio di configurazione (sezione)

Doppia soluzione di giunzione angolo

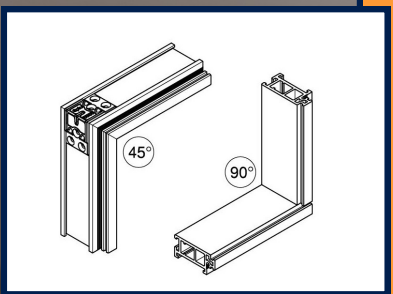

Eplu

NON UN CONTROTELAIO QUALUNQUE!

Distributore autorizzato:

